


Picture Image

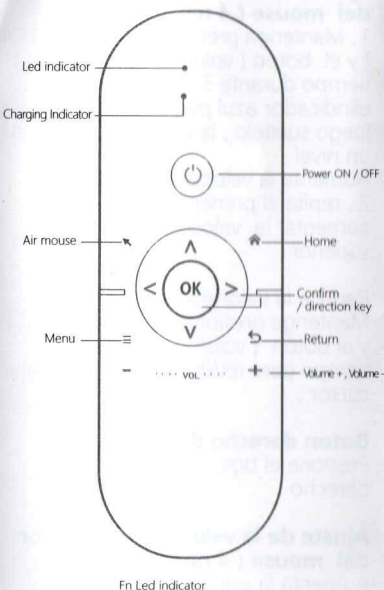

Fn: switch to the blue character function, the indicator light on, then press once to switch back to the default function, the Indicator goes off.

WWW./COM: quick input WWW. and .COM characters.

1

UK

IR learning Function

How do I use IR Function to copy some functions from my TV Remote to the Air Mouse Remote?

- 1, Press and hold [OK] and [Power] button on the air mouse at the same time for 3 seconds to keep the blue indicator light on all the time, then press [Power] button once, and the blue indicator flashes, the air mouse enters the IR learning mode.
- 2, Place your TV remote and the air mouse on the desk, head to head (the distance between them does not exceed 3 cm).
- 3, Press one of the buttons on the air mouse first, and press the button (the function you want the air mouse to learn) on your TV remote, then the blue indicator light on the air mouse will flash three times and until it stays bright all the time.
- 4, Repeat the 3rd step to make the air mouse learn more functions, otherwise you can go to the 5th step.
- 5, Press the button to exit the IR learning mode, the IR Learning function is completed now.

Speed of the Mouse Cursor Adjustment (4 Levels)

- Increase the speed of the cursor:
- 1, Press and hold the [OK] button and [volume +] button at the same time for 3 seconds, the blue indicator flashes twice and then release, the speed up one level.

2

- Reduce the speed of the cursor:
- 1, Press and hold the [OK] button and [volume -] button at the same time for 3 seconds, the blue indicator flashes twice and then release, the speed down one level.
 - 2, Repeat the 1st step to reduce the speed to a lower level.

Air Mouse Function :

Press [<] button to turn on the function of the air mouse, you can use the mouse cursor now, and press [OK] button to confirm what you choose. Press the [<] button again to turn off the mouse function.

Auto Sleep and Wake up Feature

When you do not use the air mouse remote for 15 seconds, the remote will enter automatic sleep state, the blue indicator lights off. You can press any button to wake up the remote.

Notice

- 1, The keyboard may not work with some smart TV as mentioned on Amazon's product details page, you may contact with the seller in this case.
- 2, If the remote control is not used for a long time or the battery is low, please use it when it is fully charged.
- 3, This product adapts built-in lithium battery, the charging input voltage is 5 V.
- 4, Please use the specified USB cable to charge the remote control, overcharging the battery will shorten the battery life.

3

Right Click

Press the [≡] button to right click.

Specifications

Support system : Windows , Android , Mac OS , Linux
Wireless modulation mode : GFSK
Modulation frequency : 2.4- 2.4835GHZ
Working temperature : - 20 °C - 65 °C
Battery type : 3.0 0 mah , 3.7 V lithium battery
Overall power consumption : less than 9 mA
Standby power consumption : less than 25 uA
Key number : 57 keys
Remote control distance : up to 10 meters
Charging port : micro USB
Size : 158 * 55 * 16.5 MM
Weight : About 86.5 g ± 5 g

Package Contents

1 * Air Mouse Keyboard 1 * USB Receiver
1 * USB Charging Cable 1 * User Manual

FR

Fonction d' apprentissage IR

Comment utiliser la fonction IR pour copier certaines fonctions de ma télécommande sur la télécommande Air Mouse ?

- 1, maintenez enfoncés les boutons [OK] et [Power] de la télécommande Air Mouse en même temps pendant 3 secondes pour que le voyant bleu reste allumé en permanence, puis appuyez une fois sur le bouton [Power], et le voyant bleu clignote, la télécommande air Mouse passe en mode d' apprentissage IR.
- 2, placez la télécommande du téléviseur et la télécommande Air Mouse sur le bureau,

4

tête à tête (la distance qui les sépare ne dépasse pas 3 cm).

- 3, Appuyez d' abord sur l' un des boutons de la télécommande Air Mouse, puis sur le bouton de la télécommande de votre téléviseur (la fonction que vous souhaitez apprendre à la souris Air Mouse). Le voyant bleu de la télécommande Air Mouse clignotera trois fois et jusqu' à ce qu' il reste lumineux.
- 4, Répétez la 3ème étape pour que la souris Air Remote puisse copier plus de fonctions, sinon vous pouvez passer à la 5ème étape.
- 5, Appuyez sur la touche [<] pour quitter le mode d' apprentissage IR, la fonction d' apprentissage IR est maintenant terminée.

Clic - droit

Appuyez sur le bouton [≡] pour un clic droit.

Remarquer :

Le clavier peut ne pas fonctionner avec certaines smart TV comme indiqué sur la page de détails du produit d' Amazon. Si vous ne souhaitez pas le conserver, vous pouvez contacter le support client d' Amazon pour le renvoyer dans ce cas.

DE

IR - Lernfunktion

Wie verwende ich die IR - Funktion, um einige Funktionen von meiner TV - Fernbedienung auf die Air Mouse - Fernbedienung zu kopieren?

- 1, Halten Sie die Tasten [OK] und [Power] auf der Air Mouse - Fernbedienung gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt,

5

Die blaue Anzeigelampe die ganze Zeit an zu lassen. Drücken Sie dann einmal die Taste [Power], und die blaue Anzeige blinkt, die Luftmaus tritt den IR - Lernmodus.

Platzieren Sie Ihre TV - Fernbedienung und die Air Mouse - Fernbedienung Kopf an Kopf auf dem Schreibtisch (der Abstand zwischen ihnen darf 3 cm nicht überschreiten). Drücken Sie zuerst eine der Tasten auf der Air Mouse - Fernbedienung und dann die Taste auf Ihrer TV - Fernbedienung (Die Funktion, die die Luftmaus - Fernbedienung lernen soll.

Dann blinkt die blaue Anzeigelampe auf der Air Mouse - Fernbedienung dreimal und bis sie die ganze Zeit hell leuchtet.

Wiederholen Sie den 3. Schritt, damit die Air Mouse - Fernbedienung weitere Funktionen kopiert. Andersfalls können Sie mit dem 5. Schritt fortfahren.

Drücken Sie die [<] - Taste, um den IR - Lernmodus zu verlassen. Die IR - Lernfunktion ist nun abgeschlossen.

Geschwindigkeit der Mauszeigeranpassung (4 Stufen)

Erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Cursors:

- 1, Halten Sie die Tasten [OK] und [volume +] gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue Anzeige blinkt zweimal und lassen Sie dann die Taste los, um eine Stufe zu erhöhen.
- 2, Wiederholen Sie den ersten Schritt, um die Cursor-Geschwindigkeit auf eine höhere Geschwindigkeit zu erhöhen.
- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit des Cursors:

1

Halten Sie die Tasten [OK] und [volume -] gleichzeitig gedrückt, um die Geschwindigkeit des Cursors zu verringern.

Rechtsklick

Drücken Sie die [≡] - Taste, um mit der rechten Maustaste zu klicken.

Beachten :

Die Tastatur funktioniert möglicherweise nicht mit einigen Smart - TV - Geräten, wie auf der Amazon - Produktdetailseite angegeben. Wenn Sie sie nicht behalten möchten, wenden Sie sich in diesem Fall an den Amazon - Kundendienst.

IT

Funzione di apprendimento IR

Come si usa la funzione IR per copiare alcune funzioni dal telecomando del televisore al telecomando Air Mouse?

- 1, tenere premuti contemporaneamente [OK] e il pulsante [Power] sul telecomando del mouse ad aria per 3 secondi per mantenere sempre accesa la spia blu, quindi premere una volta il pulsante [Power] e l' indicatore blu lampeggia, il telecomando del mouse ad aria entra nella modalità di apprendimento IR.
- 2, posiziona il telecomando della TV e il telecomando del mouse aereo sulla scrivania, testa a testa (la distanza tra loro non supera i 3 cm).
- 3, Premere prima uno dei pulsanti sul telecomando del mouse ad aria, quindi premere il pulsante sul telecomando della TV,

2

quindi l' indicatore luminoso blu sul telecomando del mouse ad aria lampeggerà tre volte e fino a quando non rimane sempre acceso.

- 4, Ripetere il 3 passaggio per rendere il mouse Air Remote in grado di copiare più funzioni, altrimenti è possibile passare al 5 o passaggio.
- 5, Premere il tasto [<] per uscire dalla modalità di apprendimento IR, la funzione di apprendimento IR è ora completata.

Regolazione del cursore della velocità del mouse (4 livelli)

Aumenta la velocità del cursore:

- 1, premere e tenere premuto il pulsante [OK] e il pulsante [volume +] contemporaneamente per 3 secondi, l' indicatore blu lampeggia due volte e quindi rilasciare, la velocità aumenta di un livello.
- 2, ripetere il primo passaggio per aumentare la velocità a un livello superiore.

Ridurre la velocità del cursore :

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante [OK] e il pulsante [volume -] per ridurre la velocità del cursore.

Tasto destro

Premere il tasto [≡] per fare clic con il tasto destro.

Avviso :

La tastiera potrebbe non funzionare con alcune smart TV come indicato nella pagina dei dettagli del prodotto di Amazon,

3

se non si desidera mantenerla, è possibile contattare l' assistenza clienti Amazon per restituirla in questo caso.

ES

Funcion de aprendizaje IR

¿Como uso la función IR para copiar algunas funciones de mi control remoto de TV al control remoto Air Mouse?

- 1, Mantenga presionado el botón [OK] y el botón [Power] en el control remoto Air Mouse al mismo tiempo durante 3 segundos para mantener la luz indicadora azul encendida todo el tiempo, luego presione el botón [Power] una vez y el indicador azul parpadeará, el control remoto del mouse de aire ingresa al modo de aprendizaje IR.
- 2, coloque el control remoto de su televisivo y el control remoto Air Mouse de aire en el escritorio, cabeza a cabeza (la distancia entre ellos no supera los 3 cm).
- 3, primero presione uno de los botones del control remoto Air Mouse y presione el botón del control remoto de su televisor, luego la luz indicadora azul del control remoto Air Mouse parpadeará tres veces y hasta que permanezca brillante todo el tiempo.
- 4, repita el tercer paso para hacer que el control remoto Air Mouse para copiar más funciones; de lo contrario, puede ir al quinto paso.
- 5, presione el botón [<] para salir del modo de aprendizaje IR, la función de aprendizaje IR se completa ahora.

4

Ajuste de la velocidad del cursor del mouse (4 niveles)

1, Mantenga presionado el botón [OK] y el botón [volume +] al mismo tiempo durante 3 segundos, el indicador azul parpadea dos veces y luego suéltelo, la velocidad aumenta un nivel.

Aumenta la velocidad del cursor:

- 2, repita el primer paso para aumentar la velocidad a un nivel superior.

Reduce la velocidad del cursor :

Mantenga presionado el botón [OK] y el botón [volume -] al mismo tiempo para reducirla velocidad del cursor.

Boton derecho del ratón

Presione el botón [≡] para hacer clic derecho.

Ajuste de la velocidad del cursor del mouse (4 niveles)

Aumenta la velocidad del cursor:

- 1, Mantenga presionado el botón [OK] y el botón [volume +] al mismo tiempo durante 3 segundos, el indicador azul parpadea dos veces y luego suéltelo, la velocidad aumenta un nivel.
- 2, repita el primer paso para aumentar la velocidad a un nivel superior.

Reduce la velocidad del cursor:

Mantenga presionado el botón [OK] y el botón [volume -] al mismo tiempo para reducirla velocidad del cursor.

4

5